



Deze kolomvoeten zijn verstelbaar in hoogte. Ze zijn eenvoudig en snel te monteren en kunnen in situ versteld worden.



[NL-DoP-e07-0285](#)

[ETA-07/0285](#)

## KENMERKEN




## Materiaal

- Staal S235JR overeenkomstig NF EN 10025 + elektrolytisch verzinkt overeenkomstig NF EN ISO 2081.

## Bevestigingen

- Geen enkele machinale bewerking nodig.



## TOEPASSINGEN

### Ondergrond



- **Drager** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, beton,
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, compositiehout, gelijmd gelamineerd hout.

### Toepassingsgebieden

- Luifelkolommen,
- Pergola,
- Veranda.


TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetin en karakteristieke waarden



Referentie	Afmetingen [mm]						Afwerking	Boorgaten [mm]	Karakteristieke waarden [F1] [kN]
	C	B	A	D	F	Dikte		Bouten	
APB100/150	100	100-150	100	130	130	4	EZ	8 Ø 12	56.2

HD GALLERY

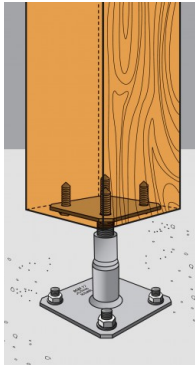

## PLAATSING

### Bevestigingen

#### **Op houten kolom :**

- Houtdraadbouten LAG 10 x 80.

#### **Op beton :**

- Mechanische verankering : doorsteekanker WA M10-78/5.
- Chemische verankering : hars AT-HP + draadstang LMAS M10-120/25.


### Plaatsing

**LET OP :** Max. kolomdoorsnede 200 x 200 mm.

#### **MONTAGE :**

De kolomvoeten worden altijd in dezelfde richting gemonteerd :

- Plaatje 130 x 130 op de vloer,
- Plaatje 100 x 100 bevestigd aan de kolom.

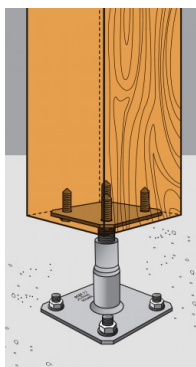

Bevestiging  
kolomvoeten  
APB100/150  
op harde  
ondergrond